

Dane kontaktowe Klienta:

PRODUKT PLACOWY
98-300 WIELUŃ, RYMARKIEWICZ 6
PL
NIP: 5251917075
tel.: +48 43 843 45 11

Dane kontaktowe Oddziału handlowego:

WIELTON Centrala
Rymarkiewicz 6
98-300 Wieluń
+48 (43)8434510

Dane kontaktowe:

Robert Spychała

@wielton.com.pl
tel. 510

Oferta Nr ZSWY7410/1 z dnia 2025-06-24


Typ handlowy: NS3BSTPS_1120M4

Szanowni Państwo

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę na:

Naczepa burto-kurtynowa NS3KB (M4)

Oznaczenie handlowe – do celów rejestracji pojazdów: NS3K

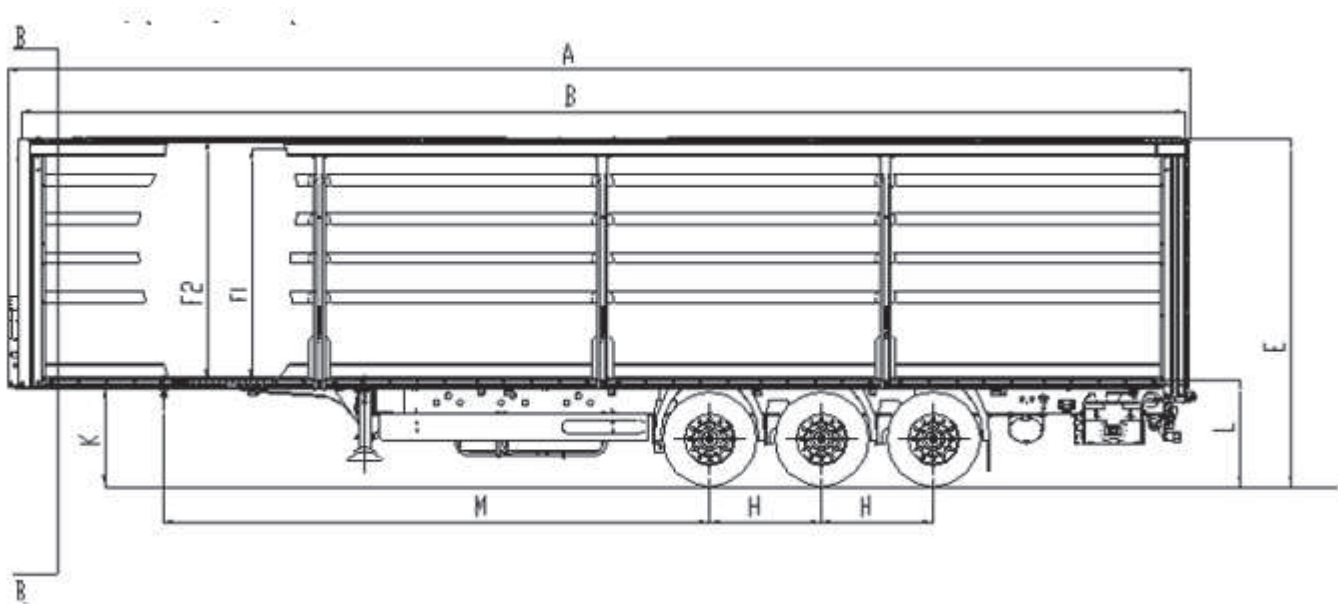

PODSTAWOWE PARAMETRY

K	Wysokość siódła	1120	mm
F1	Wysokość wew. boczna - pod dół podłużnicy niskiej (od zewn.) ** - przy wybranej wysokości wewnętrznej 2725mm	2660	mm
F1	Wysokość wew. boczna - pod dół podłużnicy wysokiej (od zewn.) ** - przy wybranej wysokości wewnętrznej 2725mm	2610	mm
	** (minus) - 15mm na pierwszym metrze w przedniej części		nd
	Wysokość wewnętrzna pod podłużnicę dachu (poprzeczka dachu)	2725	mm
	Wysokość szyi	120	mm

A	Długość zewnętrzna	13830	mm
B	Długość wewnętrzna platformy	13620	mm
C	Szerokość zewnętrzna	2550	mm
D	Szerokość wewnętrzna platformy	2 480	mm
D1	Szerokość wewnętrzna pomiędzy kłonicami	2 480	mm
D2	Szerokość wewnętrzna pomiędzy podłużnicami (wysoka podłużnica)	2 480	mm
D2	Szerokość wewnętrzna pomiędzy podłużnicami (niska podłużnica)	2 430	mm
H	Rozstaw osi	1 310	mm
M	Rozstaw: czop — 1 oś	6 390	mm
	Dopuszczalna masa całkowita administracyjna	36 000	kg
	Dopuszczalna masa całkowita techniczna	42 000	kg
	Dopuszczalny nacisk na oś administracyjny	8 000	kg
	Dopuszczalny nacisk na oś techniczny	9 000	kg
	Dopuszczalny nacisk na siodło (techniczne)	15 000	kg
HO	Oznaczenie handlowe – do celów rejestracji pojazdów: NS3K		nd
WZ	Wysokosc zewnętrzna	4000	mm
MW	Masa własna*	7100	kg
	* masa szacowana z dokładnością do +/- 4%		nd

Producent zastrzega sobie prawo zmian parametrów technicznych pojazdu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podwozie

CH00072A	Podłoga ze sklejki wodoodpornej 30 mm o nośności 7,5t Blacha ryflowana w tyle podłogi 284mm, ostatnia płyta ze sklejki 27mm
EC00121A	Uchwyty mocowania ładunku (w naczepie std 19 par)
EL00040A	Mocowanie lamp Wielton
BU00006A	Odboje gumowe
EC00137A	Odboje boczne deska aluminiowa
CH00101A	Gniazda na słupy 80x80 w obrzeżu + zaślepka gumowa otworu (80x80) 20 szt.
CH00106A	Gniazda na słupy 80x80 za ścianą przednią + zaślepka gumowa otworu (80x80) 6 szt.
CH00098A	Zderzak stały
CH00097A	Zderzak tylny stalowy

Osie i zawieszenie

3	Liczba osi 3
AX00001A	Osie sztywne
AX00025A	Bez podnoszonej 3-ciej osi
AX00027A	1-sza oś podnoszona - automatyczny podnośnik pierwszej osi (w przypadku zawieszenia pneumatycznego) Pierwsza oś podnoszona w cyklu automatycznym z możliwością ręcznego sterowania
AX00035A	Agregat trzyosiowy 3x9000 kg 22,5 SAF INTRADISC z hamulcem tarczowym 430 ET=120 SP=2040
CH00018A	Siodło 1120 - wysokość siodła na pusto : horyzontalnie 1120mm

Nogi podporowe

LL20029A	Nogi podporowe stalowe według wyboru producenta (BPW Gen2 FL/ SAF Hercules)
----------	---

Błotniki

MU00002A	Błotniki z tworzywa sztucznego ćwiartki 2 szt. przód + 2szt. tył
----------	--

Felgi

RI00002A	6x Felga stalowa 22,5-11,75 ET-120
RI00011A	1x Felga stalowa 22,5-11,75 ET-120

Ogumienie

TY00210A	6x Opona 385/65/22,5 ALL-ROAD Premium (Bridgestone/Goodyear)
TY10210A	1x Opona 385/65/22,5 ALL-ROAD Premium (Bridgestone/Goodyear)

Pozostałe wyposażenie podwozia

EC01135A	Słup 80x80 L=1800 mm - 12 szt.
EC12009A	Pojemnik na wodę
EC12033A	Dwie sztuki klinów z mocowaniem
EC12046A	Kosz na słupy 80x80, max 14 szt, montowany nad odbojem antyrowerowym
EC01222A	Linka celna na ścianie przedniej
EC51226A	Drabinka stalowa wysuwana spod portalu tylnego
EC51230A	2 tablice wyróżniające na drzwiach – pomarańczowe
EC5X955B	Ściana przednia wykonana z aluminium Tylne słupy ze stali ocynkowanej ogniowo Drzwi tylne wykonane z aluminium
EC12006A	Kosz koła zapasowego pojedynczy
EC12052A	Skrzynka narzędziowa - 44L

Nadwozie/ Skrzynia ładunkowa

2725	Wysokość wewnętrzna pod podłużnicę dachu (poprzeczka dachu) 2725mm
------	--

Nadwozie/ Stelaż

UP00001A	4 rzędy desek stelażowych
UP00021A	Pierwszy rząd desek aluminiowych H=100mm 8 sztuk
UP00080A	Dach przesuwany, niepodnoszony
UP00110A	Ściana przednia aluminiowa anodowana. Słupy narożne wykonanie z anodowanego aluminium
UP00122A	Blacha zabezpieczająca ścianę przednią do wysokości 1500mm
UP00201A	Drugi rząd desek aluminiowych H=100mm 8 sztuk
UP00221A	Trzeci rząd desek aluminiowych H=100mm 8 sztuk
UP00241A	Czwarty rząd desek aluminiowych H=100mm 8 sztuk
UP00520A	Burty standardowe
UP00160A	Naciąg przedni - ramię zwalniające
UP00164A	Naciąg tylny z płynną regulacją
RO00001A	Dach przesuwany niezależnie do przodu i tyłu naczepy EDSCHA HYBRID
UP00504A	Burty 600 mm
UP00181A	Portal tylny - drzwi wykonane z anodowanego aluminium Słupy portalu tylnego aluminiowe, anodowane
UP00105A	Plandeka boczna zapinana na klamry, zapięcie na burcie

Pneumatyka (hamulce)

BR00001A	Układ hamulcowy Wabco Z modulatorem Basic i systemem stabilizacji jazdy
BR00031A	Stalowe zbiorniki powietrza z odwadniaczem.
BR00043A	Automatyczne samopoziomowanie (układ do konwencjonalnych układów Wabco i Knorr z zaworem H-S)

Kolor ramy

EC5X476A	Rama ocynkowana ogniowo wyklucza opcje lakierowania ramy
----------	---

Kolor plandeki

KK00001A	Kolor plandeki Polplan 018 ~ RAL 9006 (srebrny)
----------	---

Elektryka

ELC0002	Gniazda przyłączeniowe 2X7+15 PIN oraz gniazdo EBS na ścianie przedniej bez przewodów łączących
EL00017A	Oświetlenie LED Hella EASYCONN Lampa w wersji hybrydowej (LED + żarówki). Światło pozycyjne i stopu w technologii LED. Pozostałe funkcje standardowo realizowane przez żarówki.

Systemy bezpieczeństwa

AS00005A	Bez czujnika dla koła zapasowego
AS00001A	System telematyczny wraz z dostępem do portalu telematycznego, dedykowany do naczep i przyczep, zawiera system monitorowania ciśnienie w kołach pojazdu. Producent ABERG Connect. System składa się z montowanych na kołach czujników TPMS (ciśnienia i temperatury) oraz podłączonego do EBS urządzenia telematycznego wyposażonego w baterię. Urządzenie telematyczne obsługuje sieci komórkowe 2G i LTE Cat. M1 Zawiera 12-miesięczny abonament na korzystanie z telematycznego Portalu ATP. Kompatybilna z telematyką Aberg.

Oznaczenia

MA00004A	Taśma odblaskowa z logo WIELTON
MA00006A	Taśma bok BIAŁA
MA00008A	Taśma tył CZERWONA
MA00020A	Naklejki ostrzegawcze WIELTON

Certyfikaty/ Homologacje

CE00006A	Certyfikat XL
CE00010A	Certyfikat do przewozu napojów