


## KOPALNIANA WYWROTKA TYLNOZSYPOWA TYP 'W1RB25'

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- L - długość gabarytowa ok. 6800 mm
- B - szerokość gabarytowa ok. 2550 mm
- H - wysokość burt ok. 1700 mm
- V - objętość ok. 22 m<sup>3</sup>
- podłoga 13 mm stal trudnościeralna HARDOX TUF 500,
- tył podniesiony pod wysyp,
- ściany boczne 8 mm stal trudnościeralna HARDOX TUF 500,
- ściana przednia 8 mm stal trudnościeralna HARDOX TUF 500,
- tylna kłapa 8 mm stal trudnościeralna HARDOX TUF 500 otwierana automatycznie na linach,
- dach chroniący całą kabinę,
- profile górne dodatkowo wzmocnione,
- tył podniesiony pod wysyp,
- rama pośrednia wykonana z profilu zamkniętego,
- wzmocniona oś wywrotu zabudowy,
- stabilizator nożycowy,

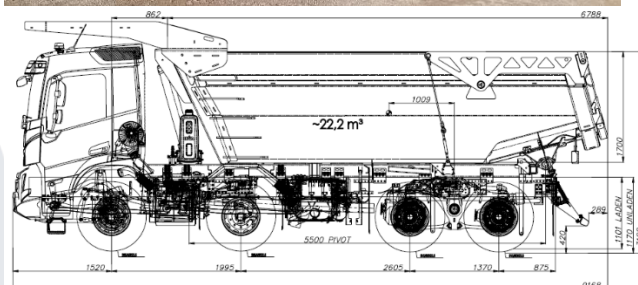

\*rysunek poglądowy nie stanowi oferty handlowej.

### HYDRAULIKA

- siłownik hydrauliczny HYVA typ FE z zabezpieczeniem krańcowego położenia,
- pompa hydrauliczna HYVA110I + przewody hydrauliczne,
- zbiornik oleju z olejem HLP32,
- sterowanie wywrotem pneumatyczne z kabiny,
- ręczna pompa awaryjnego podniesienia zabudowy,
- sygnalizacja podniesionej zabudowy,

### WYPOSAŻENIE

- drabinka wejściowa po lewej stronie,
  - tylny zderzak składany Kh-kipper,
  - bariery boczne aluminiowe wg. homologacji,
  - podpora naprawcza pod skrzynią ładunkową,
  - błotniki gumowe elastyczne,
  - lampy tylne na elastycznym mocowaniu z kratkami osłonowymi,
  - dwa światła robocze załączane przyciskiem z kabiny,
  - tablice odblaskowe,
  - wywrotka śrutowana gruntowana w kolorze białym kabiny...
  - zabudowa zamontowana na podwoziu
- Waga zabudowy: ok. 9 000 kg (+/-2%)