


KOPALNIANA WYWROTKA TYLNOZSYPOWA TYP 'W1RB25'

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- L - długość gabarytowa bez dachu ok. 6700 mm
- B - szerokość gabarytowa ok. 2550 mm
- H - wysokość burt ok. 1800 mm
- V - objętość ok. 23 m³
- podłoga 13 mm stal trudnościeralna HARDOX TUF 500,
- tył podniesiony pod wysyp,
- ściany boczne 8 mm stal trudnościeralna HARDOX TUF 500,
- ściana przednia 8 mm stal trudnościeralna HARDOX TUF 500,
- tylna kłapa 8 mm stal trudnościeralna HARDOX TUF 500 otwierana automatycznie na linach,
- dach chroniący całą kabinę,
- profile górne dodatkowo wzmocnione,
- tył podniesiony pod wysyp,
- rama pośrednia wykonana z profilu zamkniętego,
- wzmocniona oś wywrotu zabudowy,
- stabilizator nożycowy,

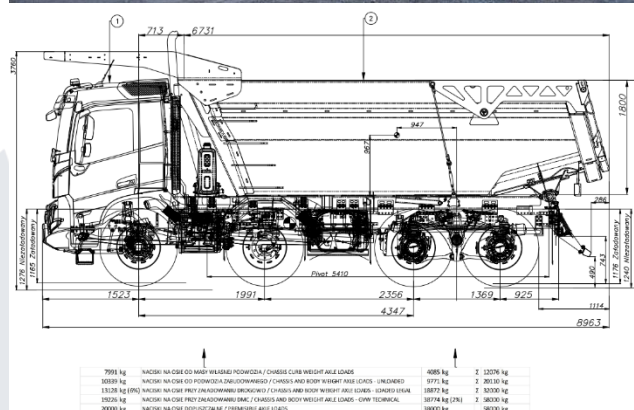

*rysunek poglądowy nie stanowi oferty handlowej.

HYDRAULIKA

- siłownik hydrauliczny HYVA typ FE z zabezpieczeniem krańcowego położenia,
- pompa hydrauliczna HYVA110I + przewody hydrauliczne,
- zbiornik oleju z olejem HLP32,
- sterowanie wywrotem pneumatyczne z kabiny,
- ręczna pompa awaryjnego podniesienia zabudowy,
- sygnalizacja podniesionej zabudowy,

WYPOSAŻENIE

- drabinka wejściowa po lewej stronie,
 - tylny zderzak fabryczny Volvo lub belka składana KH-kipper – do ust.,
 - bariery boczne aluminiowe wg. homologacji,
 - podpora naprawcza pod skrzynią ładunkową,
 - błotniki gumowe elastyczne,
 - lampy tylne na elastycznym mocowaniu z kratkami osłonowymi,
 - dwa światła robocze załączane przyciskiem z kabiny,
 - tablice odbłaskowe,
 - wywrotka śrutowana gruntowana w kolorze białym kabiny...
 - zabudowa zamontowana na podwoziu
- Waga zabudowy: ok. 9 000 kg (+/-2%)