

WYWROTKA TYLNOZSYPOWA TYP 'W1U' Z SYSTEMEM SZYBKIEJ WYMIANY ZABUDOWY NA BETONOMIESZARKĘ FML 10 m³

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Konstrukcja:

- L - długość gabarytowa ok. 6 200 mm
- B - szerokość gabarytowa ok. 2 500 mm
- H - wysokość burt 1 450 mm
- V - objętość ok. 19 m³
- podłoga 7 mm stal trudnościeralna HARDOX 450,
- burtę 5 mm stal trudnościeralna HARDOX 450,
- burta przednia pochylona z małym dachem,
- burtę boczne stała konstrukcja półokrągła w kształcie U,
- blachy obsypowe wymienne aluminiowe,
- burta tylna z górnymi zawiasami pochylona pod kątem otwierana automatycznie przy podniesieniu skrzyni,
- rozkładana drabinka na ścianie przedniej,

System hydrauliczny:


- siłownik hydrauliczny HYVA FE z szybkozłączami,
- pompa hydrauliczna,
- zbiornik oleju zalany olejem HLP32,
- sterowanie wywrotem pneumatyczne z kabiny,
- zawór główny i przewody hydrauliczne,
- sygnalizacja podniesienia skrzyni w kabinie kierowcy,
- szybko złącze dla wałka betonomieszarki,

Dodatkowe wyposażenie:

- błotniki aluminiowe KH-Kipper,
- mocowanie rynien zsypanych betonomieszarki nad błotnikami,
- zderzak składany Kh-kipper,
- tylna szufla SNEEP na równi z podłogą,
- bariery boczne przeciw-wjazdowe,
- bez mocowania koła zapasowego za kabiną,
- plandeka zwijana na bok plus wysuwana drabinka,
- stabilizator nożycowy pomiędzy skrzynią i ramą pośrednią,
- podpora naprawcza pod skrzynią ładunkową,
- podkładki gumowe na ramie,
- osłony świateł tylnych z uchylną kratką,
- oklejenie taśmami odbłaskowymi zgodne z przepisami,
- żółte światła obrysowe,
- tablice wyróżniające,
- wywrotka śrutowana, gruntowana i malowana w jednym ustalonym kolorze wg. palety RAL...

Waga wywrotki ok. 4600 kg (+/-2%)

Waga systemu wymiennego ok. 400 k

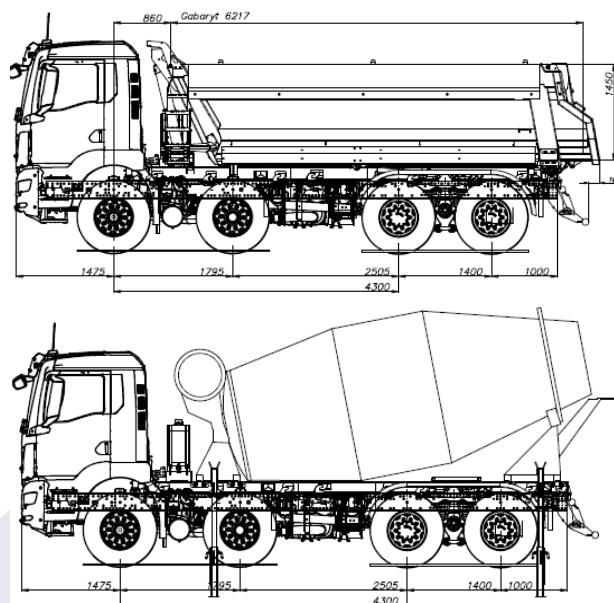

* Rysunek poglądowy do projektowania nie stanowi oferty handlowej

System szybkiej wymiany zabudowy:

- zestaw zaczepów i mocowań ramy pośredniej dla wywrotki i betonomieszarki,
- zestaw hydraulicznych siłowników przesuwu wzdłużnego i pionowego,
- sekcyjny rozdzielacz hydrauliczny,
- pulpit sterowniczy z szybko złączami hydraulicznymi, pneumatycznymi i elektrycznymi,
- dwa zestawy nóg odstawczych 8szt. dla wywrotki i betonomieszarki,
- wał napędowy ze sprzęgłem szybko demontowany.