WYWROTKA TRÓJSTRONNA TYP 'W3H' Z ŻURAWIEM ZA KABINĄ

Konstrukcja
- długość gabarytowa ok. 5 700 mm (5500mm wew.)
- szerokość gabarytowa ok. 2 550 mm (2410mm wew.)
- wysokość burt 1000 mm
- pojemność V 13,5 m3
- podłoga 6 mm stal HARDOX450,
- burty 4 mm stal HARDOX450,
- burta prawa z górnymi zawiasami prawa uchylna dołem,
- burta lewa otwierana hydraulicznie tzw. Hydroboard,
- burta tylna z górnymi zawiasami otwierana automatycznie przy kiprowaniu,
- przednia ściana prosta podwyższona z plandeką,

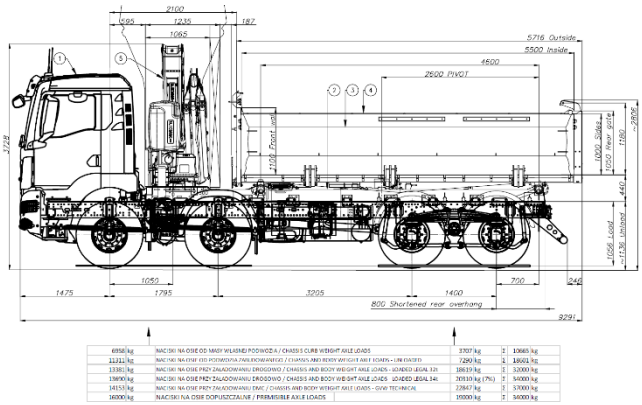

8958 kg	NACISKI NA OSIE OD MASY WŁASNEJ PODWOZIA / CHASSIS CURB WEIGHT AXLE LOADS	3707 kg	2	10665 kg	
11111 kg	NACISKI NA OSIE OD POZWOLONA ZWALNIONA/ED / CHASSIS AND BODY WEIGHT AXLE LOADS - UNLOADED	7299 kg	1	18661 kg	
13381 kg	NACISKI NA OSIE PRZY ZAŁADOWANIU DROGOWO / CHASSIS AND BODY WEIGHT AXLE LOADS - LOADED LEGAL 32t	18619 kg	1	32000 kg	
19890 kg	NACISKI NA OSIE PRZY ZAŁADOWANIU DROGOWO / CHASSIS AND BODY WEIGHT AXLE LOADS - LOADED LEGAL 34t	20110 kg (7%)	2	54000 kg	
14153 kg	NACISKI NA OSIE PRZY ZAŁADOWANIU EMC / CHASSIS AND BODY WEIGHT AXLE LOADS - GVW TECHNICAL	22847 kg	2	37000 kg	
16000 kg	NACISKI NA OSIE DOPUSZCZALNE / PERMISSIBLE AXLE LOADS	19000 kg	2	34000 kg	

*rysunek poglądowy do projektowania nie stanowi oferty handlowej.

System hydrauliczny
- siłownik hydrauliczny podpodłogowy,
- zbiornik oleju i pompa hydrauliczna dostarczone z żurawiem,
- sterowanie wywrotem pneumatycznie z kabiny kierowcy,
- kontrolka podniesienia skrzyni w kabinie kierowcy,
- zawór główny i węże hydrauliczne,
- zawór trójdrożny żuraw-wywrotka,

Wyposażenie dodatkowe
- błotniki plastikowe na koła 3 i 4 osi,
- bariery boczne aluminiowe,
- tylna belka najazdowa fabryczna MAN,
- skrzynka narzędziowa 40x50x50,
- montaż żurawia hydraulicznego za kabiną FASSI F275A.0.26,
- start/stop silnika serwis MAN,
- uchwyty do mocowania ładunku w obrzeżu podłogi,
- bez montażu koła zapasowego
- plandeka zwijana na przód,
- drabinka wejściowa z podestem do plandeki,
- podpora naprawcza,
- teflonowe odboje burt,
- żółte światła obrysowe,
- oklejenie konturowe zabudowy, tablice wyróżniające,
- osłony świateł tylnych z uchylna kratką,
- wywrotka śrutowana, gruntowana i lakierowana w uzgodnionym kolorze wg. palety RAL…
- zabudowa na podwoziu

Waga zabudowy bez żurawia: ok. 4600 kg (+/-2%)

HANSA Sp. z o.o.
ul. Ks. P. Ściegiennego 236
25-116 Kielce
tel.: 0048 41 343 50 00
www.hansa-europe.com