


ŻURAW HYDRAULICZNY FASSI F235A.0.23

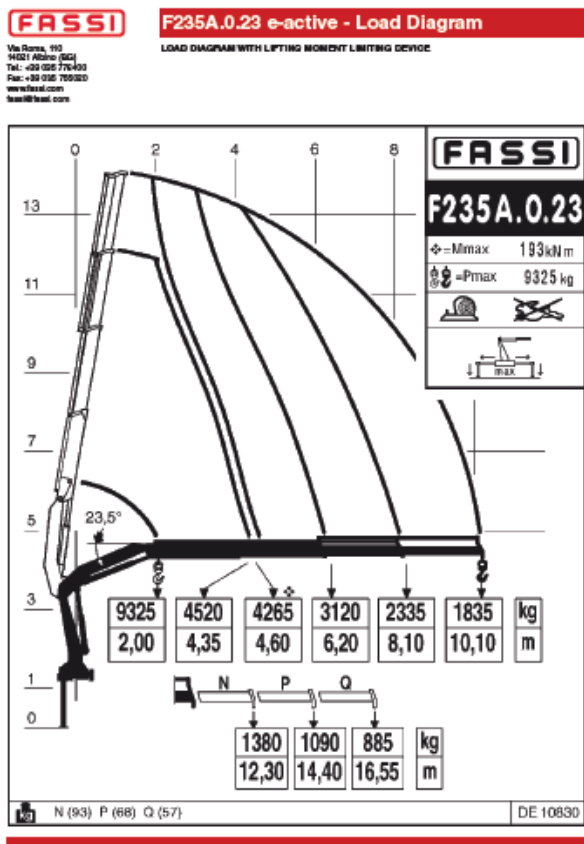

Waga żurawia: 2355 kg.

Maksymalny wysięg hydrauliczny : 10,40 m.

Tonometraż: 19,67 tm.

- **Wypożyczenie żurawia:**
- Wersja **CE** – elektroniczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem **FX500** zawierający:
 - system prowadzący statystykę pracy żurawia (**czarna skrzynka**),
 - układ autodiagnostyki jednostki pozwalający na szybkie określenie powodu niepoprawnego funkcjonowania jednostki,
 - system ostrzegający operatora przed przeciążeniem żurawia oraz blokujący jego pracę w momencie przeciążenia,
 - wizualny sygnalizator procentowego wykorzystania możliwości urządzenia.
- **System ADC** - ochrona żurawia przed naprężeniami dynamicznymi,
- Zawór zwrotny oleju zwiększający szybkość pracy żurawia,
- Żuraw wyposażony w sterowanie radiowe **RCS EVOLUTION** wyposażone w wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący o obciążeniu siłowników, kabel 10m do połączenia sterowania z panelem żurawia, ładowarka samochodowa 24V
- Wielofunkcyjny proporcjonalny rozdzielacz hydrauliczny **DANFOSS D850**,
- nogi podporowe wysuwane i opuszczane hydraulicznie, obracane hydraulicznie o 180 stopni
- kąt obrotu 400 stopni – realizowany na listwie zębatej,
- hak 11,5 t,
- **system MPES** zwiększający szybkość wysuwu ramion teleskopowych,
- belki nóg podporowych o rozstawie 5080 mm,

- **Podstawa kolumny odlewana** – większa precyzja wykonania, przenoszenie większych naprężeń niż spawane,
- Zbiornik oleju 120l,
- Funkcja **START/STOP** silnika uruchamiana z pulpitu sterowniczego wraz ze zmianą obrotów silnika
- **Tzw.5i6 funkcja** – dwie dodatkowe sekcje pozwalające na obsługę hydraulicznego osprzętu
- Pompa hydrauliczna o odpowiedniej wydajności
- System blokady podpór **FSC M1** kontrolujący stabilność żurawia podczas pracy w zależności od rozstawu podpór (możliwość pracy żurawiem w 2-óch zakresach rozstawu podpór: max udźwigi przy max rozstawie podpór; podpory w obrysie auta nie wysunięte w poziomie - proporcjonalne obniżenie udźwigów żurawia)
- Całość wykonana ze szwedzkiej certyfikowanej stali **WELDOX 700** dostarczanej przez firmy **SSAB i RUKKI**,
- Poziomice na belkach podporowych,
- Zestaw montażowy,
- Katalog części zamiennych,
- Kolor RAL 3020 (czerwony)

Żurawie **FASSI** zostały zaprojektowane, wyprodukowane i przetestowane zgodnie z obowiązującą normą jakości **EN 12999** i oznaczone symbolem **CE**, co odnosi się do wymogów stawianych w dyrektywie Unii Europejskiej. Obliczenia wytrzymałościowe spełniają zalecenia normy natężenia pracy **DIN 15018, grupa H1/B3**.

